

Ecoglo^{MD} Série RMH

Enseigne de sortie hybride de « l'homme qui court »



L'enseigne de sortie hybride de la série RMH est la solution sans compromis pour la signalisation de sortie. Elle intègre la technologie de sauvetage la plus sécuritaire et la conception la plus sophistiquée. L'intégration de la photoluminescence brevetée Ecoglo^{MD} et de la technologie à DEL de la prochaine génération assure une conformité au code dans toutes les conditions d'éclairage et cela sans le besoin d'une batterie ou d'une génératrice d'appoint. Les procédés de fabrication avancés et le fini élégant ajoutent une apparence raffinée unique à l'enseigne et à l'endroit dans lequel l'enseigne est installé.

ALIMENTATION

120/240 V c.a., 50/60 Hz, 0.1 A

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

2.25 W Enseigne un côté 4.5 W Enseigne deux côtés

NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
RMH-0150	Homme qui court un côté, visibilité de 15,2 m (50 pi)
RMH-0250	Homme qui court à deux côtés, visibilité de 15,2 m (50 pi)
RMH-0175	Homme qui court un côté, visibilité de 22,9 m (75 pi)
RMH-0275	Homme qui court à deux côtés, visibilité de 22,9 m (75 pi)

PICTOGRAMME UNIVERSEL

Les enseignes à deux côtés comprennent un pictogramme avec un graphique et un symbole qui pointe vers la gauche et un autre vers la droite.



Les enseignes à un seul côté comprennent un des graphiques illustrés ci-dessous :



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Système d'enseigne de sortie à DEL/à photoluminescence
- Aucune batterie ou alimentation de secours requise pour les pannes de courant
- Éclairage DEL haute efficacité et faible consommation d'énergie
- Certifié pour un temps de fonctionnement de 120 minutes à une visibilité de 15,2 m (50 pi) ou 22,9 m (75 pi)
- Montage universel - Montage facile Turn & Lock^{MC} pour une installation rapide et versatile
- Technologie à photoluminescence non toxique et non radioactive
- Étiquettes de direction comprises
- Installation intérieure seulement
- Testé et homologué ULC S572




Ecoglo^{MD} Série RMH

Enseigne de sortie hybride de « l'homme qui court »



Installation sur le mur

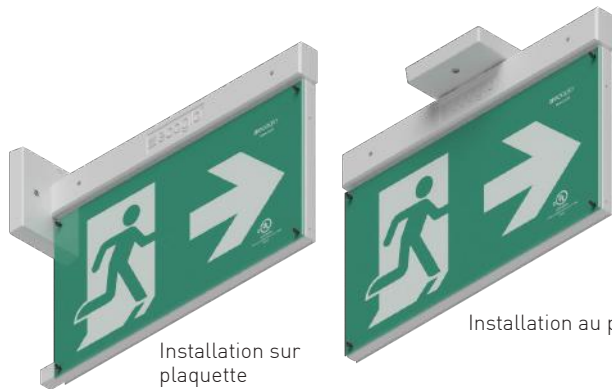

Installation sur
plaquette

Installation au plafond

Contactez Kinesik Engineered Products pour
obtenir le nom d'un détaillant dans votre région.

KINESIK Engineered Products Incorporated

2213 North Sheridan Way
Mississauga (Ontario) L5K 1A3
Canada

Téléphone: 855.364.7763
Télécopieur : 800.769.4463
www.kinesik.ca

Distributeur

SPÉCIFICATIONS INTERNES

DEL c.a. : entrée 120/240 V c.a. standard
AUTO-ALIMENTATION : plaques scellées qui brillent dans le noir pour assurer un éclairage d'urgence de 120 minutes.
Rendement certifié.

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

La série RMH d'Ecoglo^{MD} est équipée de lampes à DEL à rendement élevé et elle vient avec la tension d'entrée standard de 120/240 V c.a. Toutes les versions ne consomment que 4,5 W de tension nominale lorsqu'elles sont allumées.

POIDS DU PRODUIT

Enseigne un côté 2,3 kg (5,15 lb)
Enseigne deux côtés 2,7 kg (6,15 lb)

INSTALLATION


Les pièces de montage pratiques assurent une installation rapide et un temps d'arrêt réduit.

GARANTIE

Nous offrons la meilleure garantie de l'industrie et la plus complète, 10 ans sur le boîtier, 5 ans pour la lampe à DEL et le pilote et 25 ans pour la photoluminescence.


NUMÉROTATION POUR LE RÉPERTOIRE NORMATIF (SYSTÈME DE CLASSEMENT)

26 53 00 Enseignes de sortie RM

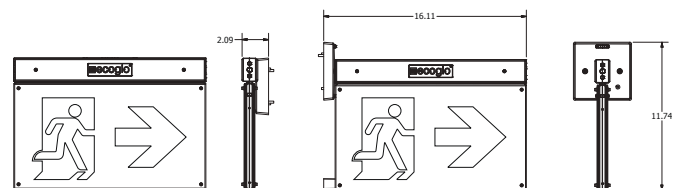

Installation sur le mur

Installation sur plaquette

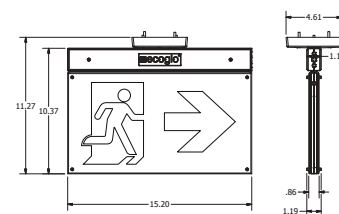

Installation au plafond

